

TM800


TRELLEBORG



Calidad a primera vista

TM800. Calidad a

TM800. El neumático agrícola radial, que domina todo tipo de suelos

Con su rendimiento excepcional en el campo y en la carretera, el neumático TM800 ha sido desarrollado para tractores de alta potencia. Excelente tracción, capacidad de carga superior a altas velocidades, compactación del suelo reducida, comodidad en la conducción y excelente durabilidad en todas las condiciones de trabajo, todo ello aumenta la calidad y la productividad de los neumáticos Trelleborg.



primera vista

TM800. Ahorra dinero


En el campo

La amplia superficie de contacto con el suelo reduce el patinaje del neumático y aumenta la tracción, lo que significa ahorro tanto de dinero como de energía. Además, la superficie mayor garantiza una menor compactación de la tierra mejorando la productividad y rendimiento del cultivo.

ÁREA DE LA HUELLA A 1,6 bares



ÁREA DE LA HUELLA A 0,6 bares

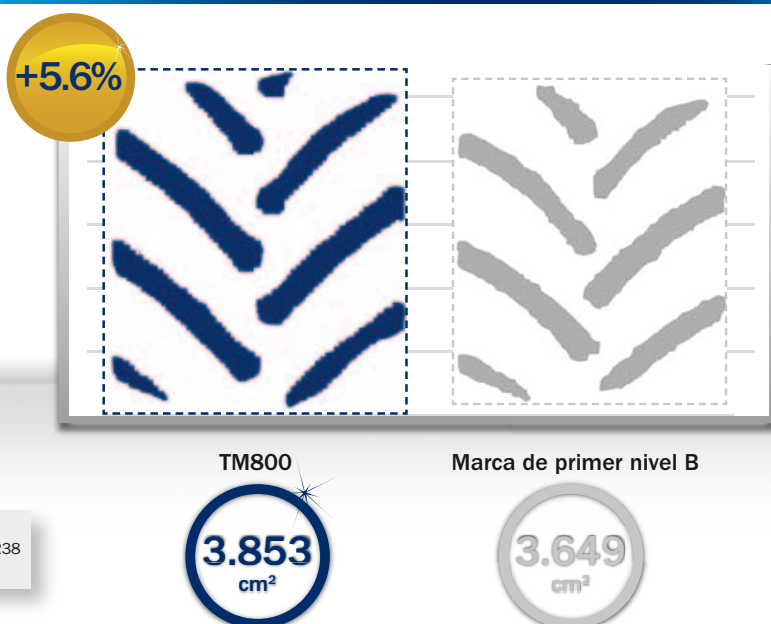

Condiciones de prueba
- Medida de referencia: 650/65R38
- Capacidad de carga: 3.000 Kg

El área de la huella del neumático TM800 es mayor, con presiones de 1,6 bares y 0,6 bares frente a neumáticos de marcas de primer nivel.



TM800. Calidad a

TM800. Excelente autolimpieza

El especial diseño de la banda de rodadura, característica de toda la gama TM de Trelleborg, ofrece a los neumáticos TM800 funciones de autolimpieza excepcionales con cualquier presión de inflado. Como resultado, los neumáticos en esta gama se quedan limpios después de tan solo una vuelta. La capacidad de autolimpieza es un valor añadido que proporciona una mayor capacidad de tracción y garantiza la seguridad en carretera.

AUTOLIMPIEZA
Metros que hay que recorrer para llenar completamente la banda de rodadura de tierra


Cuanto más alto mejor

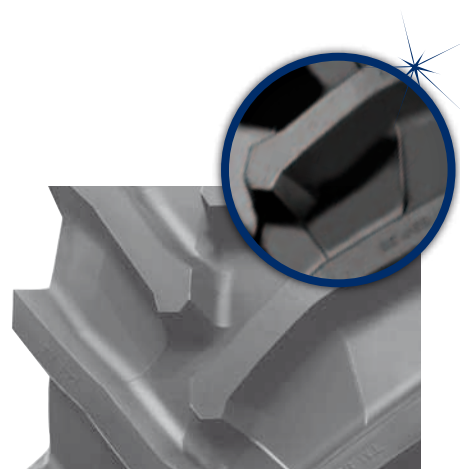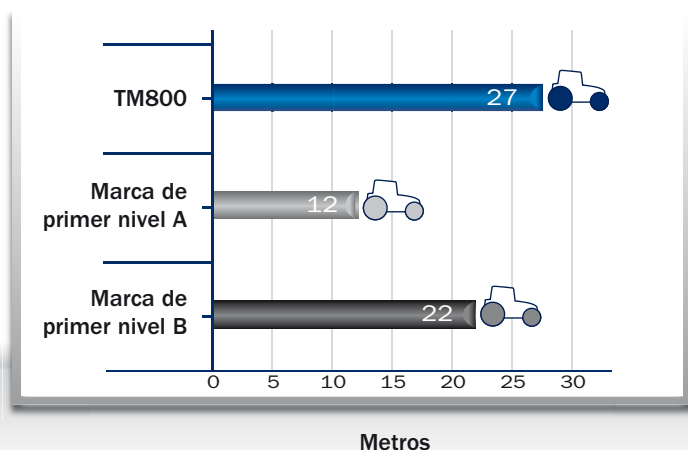

TM800 garantiza una perfecta autolimpieza después de 1 vuelta

AUTOLIMPIEZA
Vueltas del neumático para descargar la banda de rodadura

Cuanto más bajo mejor

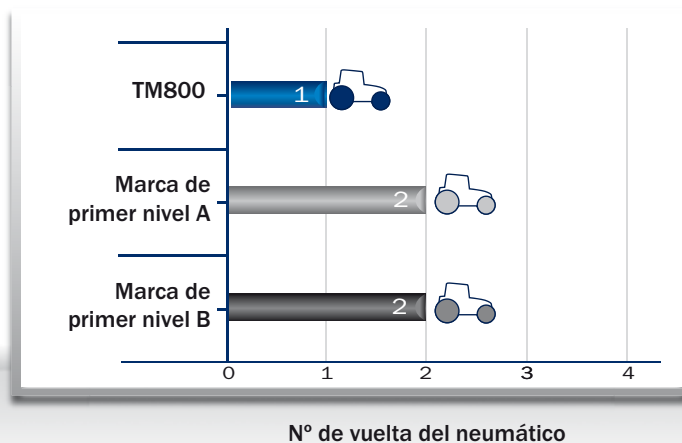


primera vista

TM800. Productividad superior, gran ahorro

Las pruebas de arado demuestran que, bajo las mismas condiciones y utilizando los mismos tamaños, los neumáticos Trelleborg requieren menos tiempo de trabajo por hectárea que el resto de competidores.

Una productividad agrícola superior da como resultado un excelente ahorro en términos de tiempo de trabajo, consumo de combustible y rendimiento del tractor.

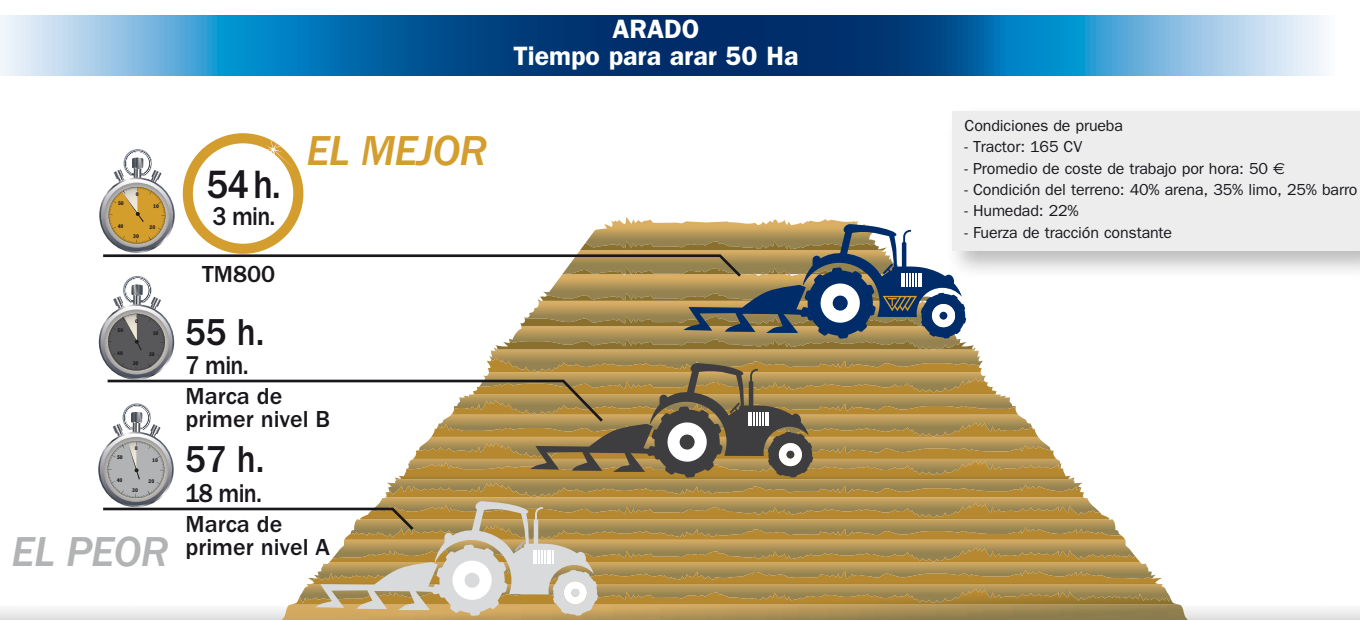

Los beneficios económicos relacionados con el aumento del rendimiento significan un tiempo de trabajo reducido con un consecuente ahorro.

TIEMPO PARA ARAR 50 Ha



TM800. Calidad a

TM800. Una inversión rentable a largo plazo


En la carretera

Toda la línea TM800 está catalogada como “D” y por lo tanto puede alcanzar hasta 65 km/h* en carretera con una presión nominal de 1,6 bares. La carcasa reforzada optimizada y la gran calidad de los materiales utilizados, garantizan una excelente maniobrabilidad del vehículo y rendimiento del neumático incluso a altas velocidades.

La calidad de la línea TM800 está confirmada por un rendimiento que supera los estándares. También ofrece un consumo de combustible inferior al de la competencia.

(*) Siempre que la velocidad esté autorizada por la legislación vigente del país.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Tamaño: 650/65R38

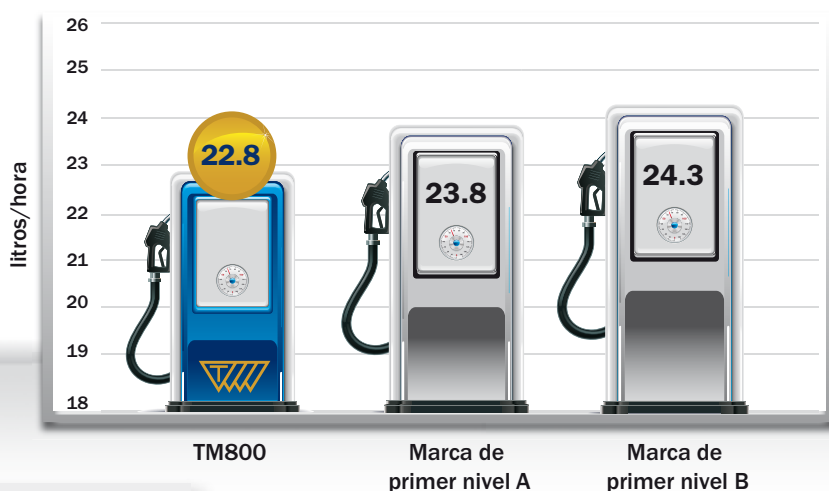

Condiciones de prueba

- Tractor: 165 CV
- Promedio de velocidad: 40 Km/h
- Coste de combustible= 0,85€/litro
- Referencia de tiempo de trabajo: 1 semana ≈ 50 horas

Al considerar el tiempo de trabajo, el ahorro en el coste ofrecido por los neumáticos TM800 comparado con otros productores de marcas de primer nivel, destaca el gran ahorro ofrecido por los neumáticos TM800, incluso en duras condiciones de trabajo. Esta es la razón por la que los neumáticos Trelleborg representan una inversión rentable a largo plazo.

EN UN MES, LOS NEUMÁTICOS TRELLEBORG TM800 OFRECEN

un ahorro de
hasta 290 litros



247 € ahorrados

primera vista

TM800. Mayor comodidad

La estabilidad de conducción de calidad elevada de los neumáticos TM800, incluso en las condiciones de trabajo más duras, proporciona una perfecta maniobrabilidad del tractor y, para el conductor, mejores condiciones en términos de salud y seguridad en el trabajo.



TM800

Medida	Modelo	SW mm	OD mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
440/65R24 128D	TM800	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L DW13 - DW15L	SIN CÁMARA	14.9-24 TR218
480/65R24 133D	TM800	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
540/65R24 140D	TM800	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
540/65R24 * 146A8	TM800	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
540/65R26 141D	TM800	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L - DW18L W18L - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-26 TR218
440/65R28 131D	TM800	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/65R28 136D	TM800	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R28 142D	TM800	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
600/65R28 147D	TM800	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20A	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R30 143D	TM800	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
540/65R34 145D	TM800	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
600/65R34 151D	TM800	590	1644	740	4920	775	DW18L	W18L - DW20A	SIN CÁMARA	
540/65R38 147D	TM800	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
600/65R38 153D	TM800	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20A	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
650/65R38 157D	TM800	645	1811	815	5395	875	DW20A	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
710/70R38 166D	TM800	716	1959	884	5765	925	DW23A		SIN CÁMARA	
600/65R42 154D	TM800	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20A	SIN CÁMARA	28.8-42 TR218
650/65R42 158D	TM800	645	1913	860	5780	925	DW20A	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
540/65R28 149D (146E)	TM800 HS	530	1413	637	4220	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
600/65R28 154D (151E)	TM800 HS	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20A	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R30 150D (147E)	TM800 HS	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
540/65R34 152D (149E)	TM800 HS	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
600/65R34 157D (154E)	TM800 HS	590	1660	745	4965	775	DW18L	W18L - DW20A	SIN CÁMARA	
540/65R38 153D (150E)	TM800 HS	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
650/65R38 163D (159E)	TM800 HS	645	1811	815	5450	875	DW20A	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
710/70R38 171D (168E)	TM800 HS	711	1973	884	5928	925	DW23A		SIN CÁMARA	

(°) = Por esta medida contacte con el especialista Trelleborg de su Zona.

(*) = neumáticos para cosechadora y/o picadoras



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Sede Legal: Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74
Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems_es
twse@trelleborg.com