

MAXIMO


Radial 85



Neumático multifunción

La nueva gama Radial 85 **MAXIMO** introduce el neumático multifunción para tractores de potencia media.

La nueva gama **MAXIMO** gracias a su especial banda de rodadura y tecnología radial produce una huella de contacto con el terreno con un área un 5% mayor a la media del mercado, consiguiendo así una compactación mínima y una productividad excelente.

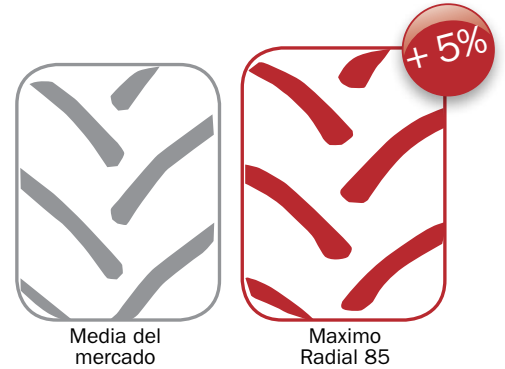

La forma y ángulo de los tacos de la gama Radial 85 de **MAXIMO** garantizan una alta tracción sin apenas deslizamiento, generando una mayor transmisión de potencia sobre el terreno.



La superficie del área entre taco y taco de la banda proporciona a la gama Radial 85 de **MAXIMO** unos desembaradores con una excelente capacidad de auto-limpieza del neumático, garantizando el cumplimiento de las normas viales.

El diseño y geometría de los tacos, así como los materiales utilizados en su fabricación, optimizan la conducción y maniobrabilidad del tractor, mejorando el rendimiento en carretera, aportando además un importante ahorro de combustible para el agricultor. La gama Radial 85 utiliza únicamente aceites respetuosos con el medio ambiente.

Medida	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Cámara
280/85R24 115A8 112B (11.2R24)	Radial 85	290	1085	490	3260	525	W10	W9 - W8 - DW10	11.2-24 TR218
320/85R24 122A8 119B (12.4R24)	Radial 85	320	1145	510	3420	550	W11	W10 - W9 - DW10 - DW11	13.6-24 TR218
340/85R24 125A8 122B (13.6R24)	Radial 85	355	1180	530	3525	575	W12	W11 - DW11 - DW12	14.9-24 TR218
380/85R24 131A8 128B (14.9R24)	Radial 85	390	1245	555	3720	600	W12	W13 - W11 - DW12 - DW13 - DW11	16.9-24 TR218
420/85R24 137A8 134B (16.9R24)	Radial 85	445	1310	585	3925	625	W15L	W14L - DW14L - DW15L	16.9-24 TR218
320/85R28 124A8 121B (12.4R28)	Radial 85	325	1240	555	3715	600	W11	W10 - W9 - DW10 - DW11	12.4-28 TR218
340/85R28 127A8 124B (13.6R28)	Radial 85	355	1280	575	3815	625	W12	W11 - DW11 - DW12	12.4-28 TR218
380/85R28 133A8 130B (14.9R28)	Radial 85	390	1345	600	4020	650	W13	W12 - W11 - DW11 - DW12 - DW13	16.9-28 TR218
420/85R28 139A8 136B (16.9R28)	Radial 85	445	1405	625	4200	675	W15L	W14 - DW14L - DW15L	16.9-28 TR218
380/85R30 135A8 132B (14.9R30)	Radial 85	385	1400	625	4180	675	W13	W12 - W11 - DW11 - DW12 - DW13	14.9-30 TR218
420/85R30 140A8 137B (16.9R30)	Radial 85	445	1470	655	4400	700	W15L	W14 - DW14L - DW15L	18.4-30 TR218
460/85R30 145A8 142B (18.4R30)	Radial 85	485	1525	675	4580	725	W16L	W15L - DW15L - DW16L	18.4-30 TR218
420/85R34 142A8 139B (16.9R34)	Radial 85	445	1575	705	4705	750	W15L	W14 - DW14L - DW15L	16.9-34 TR218
460/85R34 147A8 144B (18.4R34)	Radial 85	485	1640	725	4915	775	W16L	W15L - DW15L - DW16L	16.9-34 TR218
420/85R38 144A8 141B (16.9R38)	Radial 85	445	1675	745	5005	800	W15L	W14L - DW14L - DW15L	16.9-38 TR218
460/85R38 149A8 146B (18.4R38)	Radial 85	480	1735	775	5200	825	W16L	W15L - DW15L - DW16L	18.4-38 TR218
520/85R38 155A8 152B (20.8R38)	Radial 85	550	1845	815	5525	875	DW18L	W16L - W18L - DW16L	20.8-38 TR218
520/85R42 157A8 157B (20.8R42)	Radial 85	550	1945	865	5825	925	DW18L	W16L - W18L - DW16L	20.8-42 TR218

Neumático multifunción

SW = Ancho
OD = Diámetro
R.b.C. = Radio baja Carga
C.d.R. = Circunferencia de Rodadura
R.I. = Radio Índice

MAXIMO

Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Sede Legal: Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74
Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems_es
twse@trelleborg.com